

MULTI¹NE



ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК



4.2 K
5.2 K
5.3 K

РУССКИЙ

MULTI¹NE



ЛУЧШИЙ В КЛАССЕ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВАШ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК СТАЛ ДЛЯ ВАС НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ

КОМПАКТНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

1 ДЖОЙСТИК

Многофункциональный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой погрузчика и навесным оборудованием. Все элементы управления у вас под рукой.



1 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

MultiOne разрабатывает каждую деталь минипогрузчика, чтобы обеспечить максимальный комфорт и контроль. Компоновка кабины спроектирована с учетом принципов эргономики, интуитивно понятное расположение приборов и органов управления обеспечивает простоту использования.

1 СВЕРХПРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА

Прочность и гибкость компаунда, используемого в новом покрытии кузова, позволяют панели поглощать удары, деформироваться и возвращаться в первоначальную форму.

1 ДВИГАТЕЛЬ

20/25 ЛС Kubota, обеспечивающий стандарты выхлопа Stage V



1 КОЛЕСНЫЕ МОТОРЫ

4 высокоэффективных колесных двигателя обеспечивают высокую мощность с отличным контролем и надежностью.



1 ШИРОКИЙ ВЫБОР ШИН

Вы можете выбрать шины в зависимости от сферы применения.

1 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

СТРЕЛА

Только минипогрузчики MultiOne оснащаются телескопической стрелой с двойной H-образной конструкцией, обеспечивающей исключительную прочность и симметричную нагрузку с доказанной эффективностью.



1 ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Минипогрузчики MultiOne оснащаются гидравлическими двигателями с прямым приводом и блокировкой дифференциала (DBS + Делитель крутящего момента), которые гарантируют максимальную тягу на любой поверхности.



ГОТОВ К РАБОТЕ АБСОЛЮТНО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Компактные погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой — это настоящие рабочие лошади в легком компактном формате. Эти мощные и удобные многоцелевые машины удивительно просты в эксплуатации и подходят для широкого спектра применений.

1 ОБЗОРНОСТЬ НА 360°

Обзор оператора на 360° — хорошо известный плюс минипогрузчиков MultiOne.

1 МУЛЬТИКОННЕКТОР +АСІ

Мультиконнектор позволяет подключить все гидравлические линии одновременно и без протечек масла. Система АСІ позволяет водителю контролировать движения навесного оборудования без необходимости использования отдельных блоков управления, кабелей или дополнительной проводки. Подключение к навесному оборудованию осуществляется по принципу «включай и работай», надежное и простое.

1 БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

MultiOne имеет десятилетний опыт разработки и внедрения специального навесного оборудования. Это ноу-хау гарантирует, что лучшее навесное оборудование для мини-погрузчиков имеет марку MultiOne.



1 КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Компактный размер MultiOne обеспечивает отличную маневренность в узких местах. От небольшой внутренней рабочей зоны до открытого поля, MultiOne может добраться до мест, недоступных другим машинам.



1 КОМФОРТНАЯ КАБИНА

Сиденье с подогревом, система отопления и полностью остекленная кабина с атмосферостойким синим тонированным стеклом, большая дверь, боковое открывающееся окно. Это оптимальное решение для защиты водителя от холода, влаги и ветра.



1 САМОВЫРАВНИВАНИЕ

Эта система устанавливается на стрелу машины и удерживает груз параллельно поверхности без необходимости постоянно корректировать положение с помощью джойстика.



1 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Погрузчик MultiOne может поднимать и перемещать тяжелые грузы. Вы получите превосходную грузоподъемность компактной машины на любой стройплощадке.

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

① ЛУЧШЕЕ В КЛАССЕ СООТНОШЕНИЕ ВЕСА И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

MultiOne обеспечивает превосходную грузоподъемность и отличный обзор спереди. Благодаря вспомогательным задним противовесам можно поднять груз массой до 1 тонны.

① ВЫСОТА ПОДЪЕМА

Только MultiOne оснащается H-образной, телескопической стрелой с функцией самовыравнивания, которая отличается исключительной прочностью и обеспечивает и симметричную нагрузку, превосходную грузоподъемность и отличный обзор спереди. Телескопическая стрела имеет значительное увеличение по длине, что обеспечивает большой горизонтальный вылет и высоту подъема до 2,8 м.



① СКОРОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ


4 колесных двигателя обеспечивают высокое толкающее усилие. Полная блокировка 4WD доступна одним щелчком переключателя. Машины MultiOne имеют прочное шасси с шарнирно-сочлененной рамой, которое улучшает баланс и общую устойчивость, а также поддерживает постоянную полезную нагрузку в любых условиях. Компактный размер MultiOne обеспечивает отличную маневренность в ограниченном пространстве.

① ВЫСОКОЙ ГИДРОПОТОК

Усовершенствованный гидравлический контур MultiOne обеспечивает одновременную подачу мощности на навесное оборудование, стрелу и трансмиссию с независимым управлением. Два шестеренчатых насоса и система HI-FLOW (только 5.3K) обеспечивают высокую подачу гидравлического масла на навесное оборудование.



СЦЕПЛЕНИЕ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

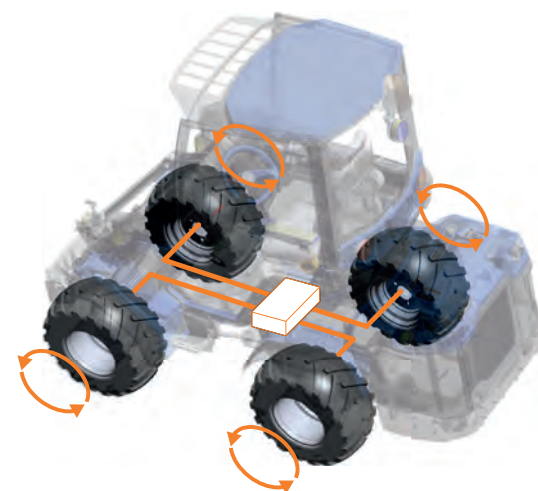

① DBS И ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

MultiOne оснащен системой DBS, поэтому машина не повреждает поверхность во время работы, а при необходимости делитель крутящего момента (опция) обеспечивает полный привод в реальном времени для максимального сцепления на всех типах поверхностей.



① НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Жесткое шасси и усовершенствованная система привода улучшают сцепление с грунтом и проходимость, а также уменьшают нагрузку на песчаные или влажные грунты. Точное и плавное рулевое управление обеспечивает высокую маневренность в ограниченном пространстве. Низкий износ шин и незначительное давление на грунт являются результатом функционирования DBS и делителя крутящего момента.



КОМФОРТ

① КАБИНА И ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

MultiOne не считает комфорт роскошью. Это важно для производительности. Вот почему каждый погрузчик MultiOne разработан с учетом опыта и пожеланий операторов. Обзорность, простор в кабине, простота управления, система вентиляции и эргономика позволяют сосредоточиться на работе и получить от нее удовлетворение.



① Многофункциональный джойстик

Многофункциональный джойстик позволяет легко и точно управлять стрелой погрузчика и навесным оборудованием.



① Панель управления

Графический ЖК-дисплей с информированием об интервалах обслуживания. Удобные переключатели для управления вспомогательными функциями.



① Сиденье

Эргономичное сиденье с подогревом, подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения.



КАБИНА

Оставайтесь в комфорте в холодную и сырую погоду благодаря полностью остекленной кабине с атмосферостойким синим тонированным стеклом. Боковое окно открывается, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к оператору, что повышает комфорт. Расположенные в нужных местах вентиляционные отверстия быстро размораживают окна и направляют теплый воздух к оператору, обеспечивая превосходную всесезонную универсальность в зимние месяцы. Сиденье с подогревом помогает сохранить тепло и комфорт во время работы в холодные дни.



① Система отопления

Новая система отопления еще более эффективна благодаря 9 регулируемым вентиляционным отверстиям.



① Боковое окно

Боковое окно открывается для обеспечения отличной вентиляции салона.



① Дверь кабины

Большая стеклянная дверь обеспечивает легкий доступ и хорошую обзорность.




МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря более чем 170 видам навесного оборудования, которые можно заменить за считанные секунды, MultiOne гарантирует наличие решения для любой задачи, независимо от того, насколько она велика, мала или требовательна. Дорогостоящая стоимость рабочей силы резко снижается за счет механизации широкого спектра работ. Гидравлическая система быстрого соединения, входящая в стандартную комплектацию всех погрузчиков, обеспечивает плавную и легкую замену всего навесного оборудования, обеспечивая максимально гибкое решение. Новая система ACI (интерфейс управления навесным оборудованием) позволяет оператору управлять всеми функциями навесного оборудования только с помощью многофункционального джойстика, что повышает эффективность работы.



- ① Соединительная пластина**
Соединительная пластина позволяет быстро и безопасно присоединить навесное оборудование. Она также доступна с гидравлическим управлением.
- ① Мультиконнектор**
Мультиконнектор позволяет одновременно подключить все гидравлические линии навесного оборудования, избегая протечек масла.
- ① Система ACI**
Система ACI позволяет управлять движением навесного оборудования с помощью кнопок на джойстике без необходимости использования отдельных органов управления.

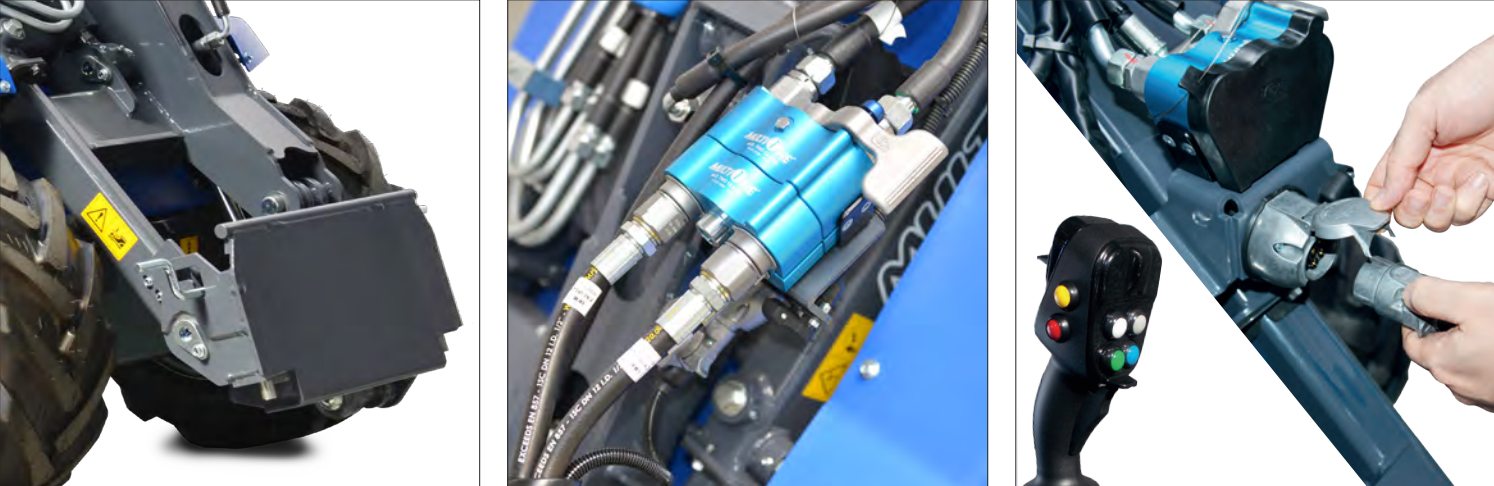

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

① ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ФИЛЬТРАМ

Когда выполнение вашей работы напрямую зависит от исправности оборудования, обслуживание должно быть простым и не должно отнимать у вас слишком много времени. MultiOne всегда учитывает простоту обслуживания, обеспечивая легкий доступ к компонентам и быстрое выполнение ежедневного обслуживания.

На легко читаемом графическом ЖК-дисплее отображается рабочая информация и сервисные предупреждения. Воздушный фильтр большой емкости обеспечивает подачу чистого воздуха к двигателю, демонстрируя превосходную способность удерживать загрязнения, что обеспечивает долгий срок службы и максимальную защиту компонентов.



ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

① КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

Компактный размер MultiOne обеспечивает отличную маневренность в узких местах. От небольшой внутренней рабочей зоны до открытого поля, MultiOne может добраться до мест, недоступных другим машинам. Несмотря на прочную конструкцию, легкий погрузчик легко перевозится на обычном автомобильном прицепе.

СВЕРХПРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА

В панелях кузова MultiOne используется специальный состав, делающий их неразрушимыми.

Панели амортизируют удары, деформируются и возвращаются к первоначальной форме. Другими особенностями этих панелей являются:

- УФ защита.
- Устойчивость к широкому диапазону температур.
- Современная матовая поверхность.

Все это гарантирует долгий срок службы панелей корпуса.



ОПЦИИ

Просто придайте своей машине индивидуальность или выберите нужную функцию. Широкий выбор опций для настройки вашего компактного погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой!

① ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

- Пластина для заднего крепления навесного оборудования
- Дополнительное рабочее освещение
- Дополнительные двойные передние гидравлические выходы
- Задние гидравлические выходы - одинарные
- Задние гидравлические выходы - двойные
- Предупреждающий сигнал заднего хода
- Проблесковый маячок
- Биоразлагаемое масло
- Круиз-контроль
- Чехол для водительского места
- Предпусковой подогреватель двигателя
- Плавающий клапан стрелы
- Полностью остекленная кабина
- GPS трекер
- Система отопления
- Защитная планка
- Зеркала
- Задний электрический разъем 12В
- Задняя защита от ударов
- Задние противовесы
- Боковые противовесы
- Кабина SMART
- Снеговые цепи
- Крепежные скобы на ступицу колеса
- Делитель крутящего момента
- Тягово-сцепное устройство
- Газонные или универсальные шины
- Набор дорожного освещения
- Колесные проставки



4.2 K



① Легкий, телескопический и экономичный.

Компактный шарнирно-сочлененный погрузчик с телескопической стрелой для частного и профессионального использования. MultiOne 4.2K — самый маленький MultiOne с телескопической стрелой. Это означает, что вы можете достичь большой высоты подъема даже в узких местах. MultiOne 4.2K шириной менее одного метра может проходить через узкие проемы, недоступные другим машинам. Телескопическая стрела позволяет 4.2K поднимать грузы на большую высоту, но в то же время небольшие размеры, система шарнирного сочленения и сверхпрочные панели кузова (стандарт MultiOne, начиная с 4-й серии) позволяют безопасно маневрировать в самых узких местах. Компактный мини-погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой MultiOne 4.2K — это превосходная универсальная машина для ухода за ландшафтными территориями, идеально подходящая для садоводства, сельского хозяйства, частного и профессионального использования.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	СКОРОСТЬ	ГИДРОПОТОК	ВЫСОТА ПОДЪЕМА	WEIGHT
 880 кг	 20 лс	 14 км/ч	 36 л/мин	 2,75 м	 990 kg



① ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактные размеры
- Экономичность
- Телескопическая стрела
- Низкий вес
 - Не повреждает грунт
 - Меньший износ шин
- Легко транспортировать
- Доступны кабина SMART и полностью остекленная кабина
- Низкие операционные расходы



① ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


■ **4.2 К** - Дизельный двигатель Kubota D722, 20 лс, 3 цилиндра - 719 см³ с жидкостным охлаждением, электрическим запуском и свечами накали, соответствующий экологическим нормам Stage V и Tier 4

- Сверхпрочные панели корпуса
- Охладитель гидравлического масла
- Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением
- Гидравлический мультикonneктор
- Н-образная телескопическая стрела
- 4-функциональный джойстик ACI с многофункциональным джойстиком доступны в качестве опции
- ROPS-FOPS Уровень 1
- Графический LCD дисплей с запрограммированным сервисным интервалом
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- 2 передних рабочих фонаря
- Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения
- Механический стояночный тормоз
- Высокоэффективные колесные моторы
- Колеса 23X8.50-12



① ДВИГАТЕЛЬ STAGE V

Модель 4.2 К оснащается двигателем Kubota 20 лс без DPF стандарта Stage V K, который обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах (45.8 Нм @ 2600 об. мин.).

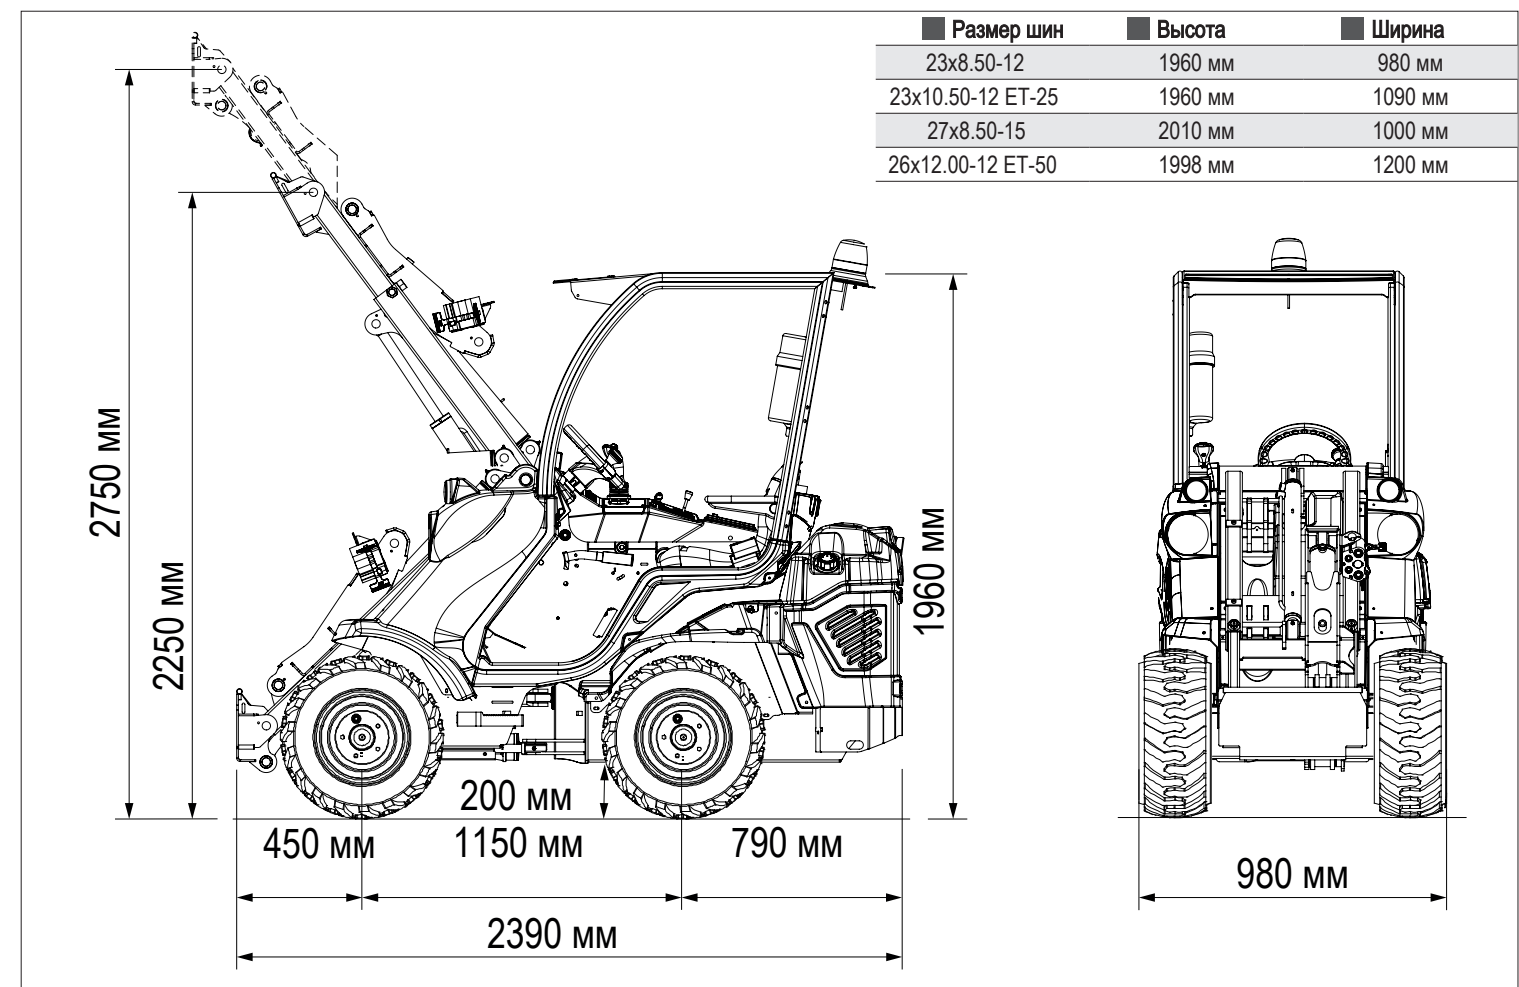

Модель	4.2K
■ Двигатель	Kubota D722 - 3 цил. - 719 см ³
■ Экологический стандарт	Stage V и Tier 4 Final
■ Мощности/Крутящий момент	20 ЛС/ 45.8 Нм @ 2600 об.мин.
■ Топливо	Дизель
■ Трансмиссия	Гидростатическая
■ Максимальная скорость ⁽¹⁾	14 км/ч
■ Поток гидравлической жидкости	36 л/мин.
■ Максимальная высота подъема	2,75 м
■ Опрокидывающая нагрузка, макс. ⁽²⁾	1100 кг
■ Грузоподъемность в прямом положении, макс. ⁽³⁾	880 кг
■ Отрывное усилие / 50 см	800 кг
■ Толкающее усилие (с)	900 кгс
■ Удельное давление на грунт (стандартные шины)	878 кг/м ²
■ Радиус поворота: внутренний/наружный	890/1890 мм
■ Стандартные шины (Тракторный профиль)	23x8.50-12
■ Вес	990 кг

(1) Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин самого большого диаметра на ровной поверхности и на машине без навесного оборудования.

(2) Предел опрокидывания с задними противовесами и стрелой, приподнятой над землей. Вес навесного оборудования включен.

(3) Максимальный вес, который можно поднять с земли, машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен.

Примечание: Подробный график нагрузки см. в Руководстве по эксплуатации.

5.2 K



① ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактные размеры
- Экономичность
- Система динамической блокировки (DBS)
- Телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Низкий вес
 - Не повреждает грунт
 - Меньший износ шин
- Легко транспортировать
- Доступны кабина SMART и полностью остекленная кабина
- Низкие операционные расходы



① Минипогрузчик для частного и профессионального использования

Минипогрузчик MultiOne 5.2K обладает большей мощностью, чем 4.2K, но при этом остается достаточно компактным, чтобы поместиться где угодно.

MultiOne 5.2 K — первая телескопическая модель, которая в стандартной комплектации имеет DBS (систему динамической блокировки) и самовыравнивание. Это означает, что эта компактная машина идеально подходит, если вам нужно работать на неровной или грязной местности и если вам нужно использовать подъемные приспособления, такие как ковши или вилы.

Компактные мини-погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой MultiOne 5.2 K предлагают выигрышное сочетание характеристик, производительности и низких эксплуатационных расходов. Эти машины можно использовать для любой задачи, о которой вы только можете подумать, от частного до профессионального использования.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



890 кг

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ



25 лс

СКОРОСТЬ



14 км/ч

ГИДРОПОТОК



36 л/мин

ВЫСОТА
ПОДЪЕМА



2,75 м

ВЕС



1020 кг




1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.2 К - Дизельный двигатель Kubota D902, 25 лс, 3 цилиндра - 898 см³ с жидкостным охлаждением, электрическим запуском и свечами накала, соответствующий экологическим нормам Stage V и Tier 4
- Сверхпрочные панели корпуса
- Охладитель гидравлического масла
- Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением
- Гидравлический мультиконнектор
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Система Динамической Блокировки - DBS
- 4-функциональный джойстик ACI с многофункциональным джойстиком доступны в качестве опции
- ROPS-FOPS Уровень 1
- Графический LCD дисплей с запрограммированным сервисным интервалом
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- 2 передних рабочих фонаря
- Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения
- Механический стояночный тормоз
- Высокоэффективные колесные моторы
- Колеса 23X8.50-12

1 ДВИГАТЕЛЬ STAGE V

Модель 5.2 К оснащается двигателем Kubota 25 лс без DPF стандарта Stage V К, который обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах (55 Нм @ 2400 об. мин.).

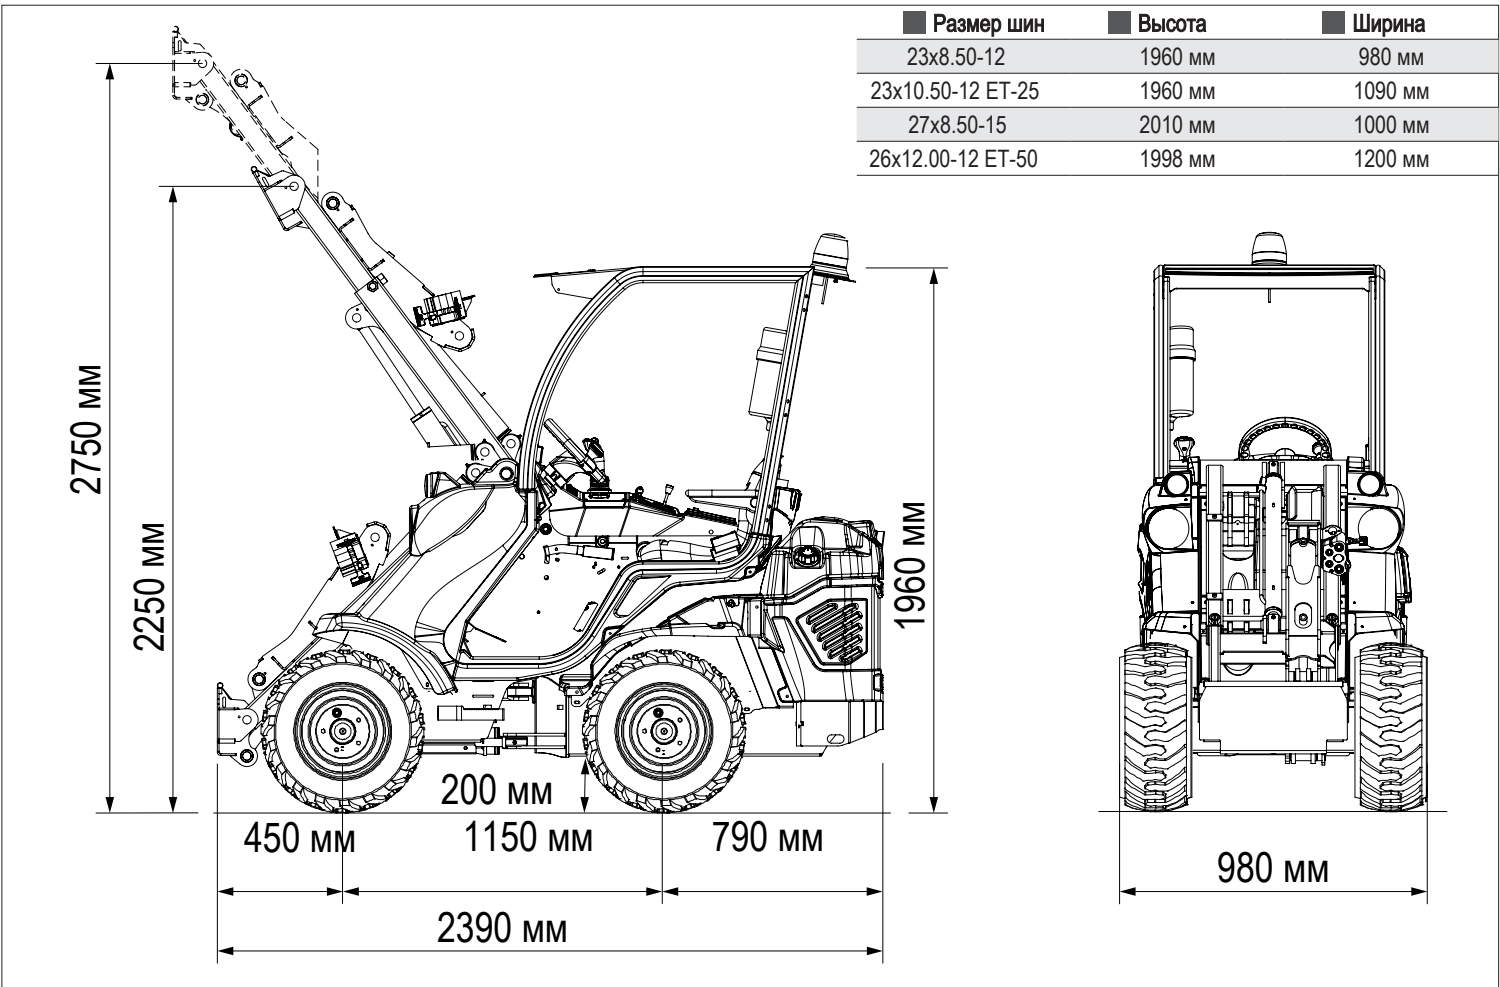

Модель	5.2 К
■ Двигатель	Kubota D902 - 3 цил. - 898 см³
■ Экологический стандарт	Stage V и Tier 4 Final
■ Мощность/Крутящий момент	25 ЛС / 55 Нм @ 2400 об.мин.
■ Топливо	Дизель
■ Трансмиссия	Гидростатическая
■ Максимальная скорость ⁽¹⁾	14 км/ч
■ Поток гидравлической жидкости	36 л/мин
■ Максимальная высота подъема	2,75 м
■ Опрокидывающая нагрузка, макс. ⁽²⁾	1110 кг
■ Грузоподъемность в прямом положении, макс. ⁽³⁾	890 кг
■ Отрывное усилие / 50 см	800 кг
■ Толкающее усилие (с)	900 кгс
■ Удельное давление на грунт (стандартные шины)	905 кг/м²
■ Радиус поворота: внешний/внутренний	890/1890 мм
■ Стандартные шины (Тракторный профиль)	23x8.50-12
■ Вес	1020 кг

⁽¹⁾ Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин самого большого диаметра на ровной поверхности и на машине без навесного оборудования.

⁽²⁾ Предел опрокидывания с задними противовесами и стрелой, приподнятой над землей. Вес навесного оборудования включен.

⁽³⁾ Максимальный вес, который можно поднять с земли, машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен. Примечание: Подробный график нагрузки см. в Руководстве по эксплуатации.

5.3 K



① ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный размер
- Экономичность
- Двигатель с высоким крутящим моментом
- Многофункциональный джойстик + ACI
- Система Динамической Блокировки (DBS)
- Система Hi-Flow
- Телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Низкий вес
- Доступны кабина SMART и полностью остекленная кабина
- Низкие операционные расходы



① Компактный и телескопический. Мини-погрузчик для повседневного использования подходит везде.

MultiOne 5.3 K — топовая версия небольших, но мощных 4 и 5 серий.

Благодаря мощному двигателю, 3 гидравлическим насосам и системе Hi-Flow, обеспечивающей гидропоток 50 л/мин навесному оборудованию, MultiOne 5.3 K показывает себя с лучшей стороны не только при использовании стандартного навесного оборудования, но и с навесным оборудованием, требовательным к расходу масла. Система ACI, входящая в стандартную комплектацию, позволяет работать навесным оборудованием без необходимости использования отдельных блоков управления, кабелей или дополнительной проводки, все команды у вас под рукой!

Это идеальное сочетание производительности, мощности, экономичности, инноваций, технологий и дизайна. Неудивительно, что эта модель является самой популярной моделью, доступной на рынке в данный момент.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



1030 кг

МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ



25 лс

СКОРОСТЬ



12,5 км/ч

ГИДРОПОТОК



50 л/мин

ВЫСОТА
ПОДЪЕМА



2,75 м

ВЕС



1070 кг




ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5.2 К - Дизельный двигатель Kubota D1305, 25 лс, 3 цилиндра - 1261 см3 с жидкостным охлаждением, электрическим запуском и свечами накала, соответствующий экологическим нормам Stage V и Tier 4
- Сверхпрочные панели корпуса
- Охладитель гидравлического масла
- Насос переменной производительности с гидравлическим пилотным управлением
- Система Hi-Flow с двумя шестеренными насосами
- Гидравлический мультиконнектор
- Н-образная телескопическая стрела с функцией самовыравнивания
- Система Динамической Блокировки (DBS)
- Система ACI с многофункциональным джойстиком (22 функции)
- ROPS-FOPS Уровень 1
- Графический LCD дисплей с запрограммированным сервисным интервалом
- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом и пропорциональным сервоуправлением
- 2 передних рабочих фонаря
- Эргономичное сиденье с подлокотниками, ремнем безопасности и регулировкой положения
- Механический стояночный тормоз
- Колеса 23X10.50-12

1 ДВИГАТЕЛЬ STAGE V

Модель 5.3 К оснащается двигателем Kubota 25 лс без DPF стандарта Stage V К, который обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах (85 Нм @ 1700 об. мин.).

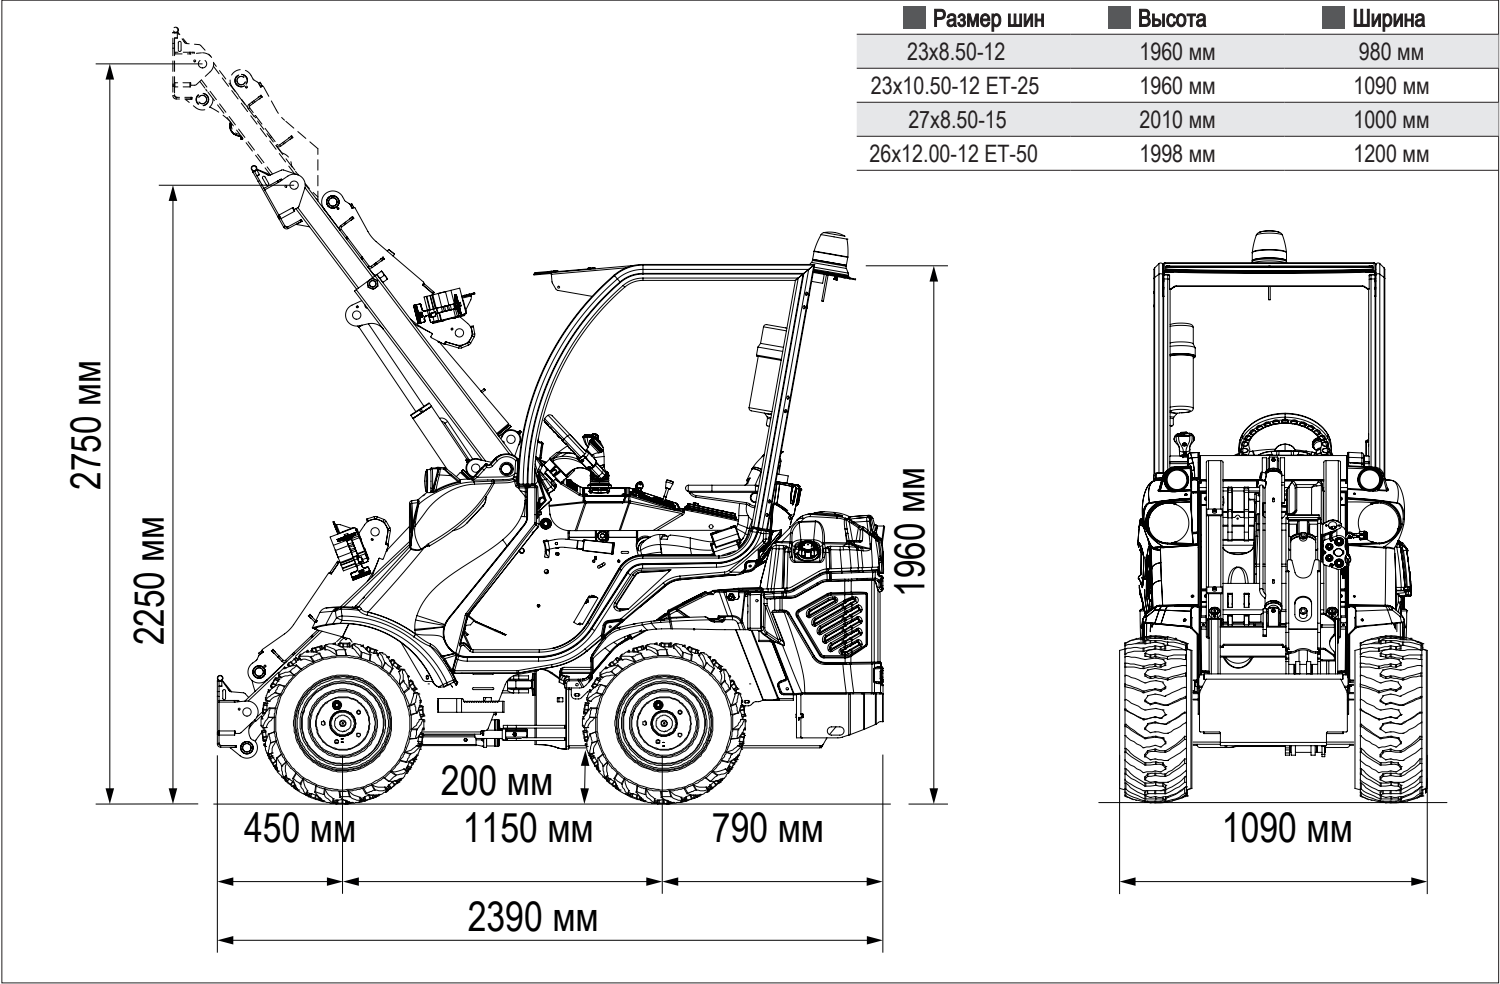

Модель	5.3 К
■ Двигатель	Kubota D1305, 3 цил. - 1261 см ³
■ Экологический стандарт	Stage V и Tier 4 Final
■ Мощность / Крутящий момент	25 ЛС / 85 Нм @ 1700 об.мин.
■ Топливо	Дизель
■ Трансмиссия	Гидростатическая
■ Максимальная скорость ⁽¹⁾	12,5 км/ч
■ Поток гидравлической жидкости	50 л/мин
■ Максимальная высота подъема	2,75 м
■ Опрокидывающая нагрузка, макс. ⁽²⁾	1290 кг
■ Грузоподъемность в прямом положении, макс. ⁽³⁾	1030 кг
■ Отрывное усилие / 50 см	800 кг
■ Толкающее усилие (с)	900 кгс
■ Удельное давление на грунт (стандартные шины)	854 кг/м ²
■ Радиус поворота: внутренний/внешний	800/2000 мм
■ Стандартные шины (Тракторный профиль)	23x10.50-12
■ Вес	1070 кг

⁽¹⁾ Максимальная скорость, которая может быть достигнута при использовании шин самого большого диаметра на ровной поверхности и на машине без навесного оборудования.
⁽²⁾ Предел опрокидывания с задними противовесами и стрелой, приподнятой над землей. Вес навесного оборудования включен.
⁽³⁾ Максимальный вес, который можно поднять с земли, машина стоит прямо с задними противовесами. Вес навесного оборудования включен. Примечание: Подробный график нагрузки см. в Руководстве по эксплуатации.

КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

MultiOne — идеальный инструмент для коммунальных работ, благодаря низкому давлению на грунт и простоте эксплуатации. Имея возможность использовать более 170 навесных приспособлений, вы можете управлять самым универсальным компактным погрузчиком с шарнирно-сочлененной рамой, который можно адаптировать для подметания, скашивания, подъема, перемещения, очистки, смешивания, копания, уборки снега и многого другого. Благодаря компактным размерам, шарнирно-сочлененной раме и кабине расположенной на передней части рамы, обеспечивается потрясающая маневренность в условиях ограниченного пространства и круговой обзор. Высокая скорость движения обеспечивает повышенную мобильность на больших площадях.



ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ

MultiOne имеет множество универсальных навесных приспособлений для бурения, земляных работ, обработки почвы, рытья траншей, копания, подъема, перемещения, выравнивания, подготовки почвы и многого другого. Шарнирно-сочлененное рулевое управление в сочетании с системой привода с поддержкой DBS (Система Динамической Блокировки) означает, что вы можете двигаться по газонам, тротуарной плитке и чувствительным поверхностям с очень низким воздействием на грунт и без повреждения шин. Погрузчики MultiOne могут поднимать и загружать большие многотонные мешки, поддоны с кирпичами, блоками и другими материалами на любой местности.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одна универсальная машина с более чем 170 видами навесного оборудования для погрузки тюков, кормления животных, уборки коровников и конюшен, подготовки почвы, ухода за виноградниками и фруктовыми садами и многого другого. MultiOne может легко справляться с типичными сельскохозяйственными задачами, но при этом он достаточно компактен для работы внутри зданий и сараев, куда не может проникнуть другая техника. Компактный и манёвренный телескопический MultiOne отличается универсальностью и высокой грузоподъемностью по сравнению с обычным погрузчиком.



ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ

MultiOne — самый универсальный компактный погрузчик для современных строительных площадок. Высокая маневренность и компактные размеры позволяют работать в местах, недоступных для обычного оборудования. Высокая мобильность MultiOne помогает сократить рабочее время, уменьшить расходы и повысить производительность. MultiOne экономит ваше время и деньги, сокращая количество машин, используемых на объекте. Просто выберите навесное оборудование, переключайтесь между ним за считанные секунды и трансформируйте MultiOne для выполнения следующей задачи.



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ ВЫБОРОМ

Погрузчик MultiOne предназначен для выполнения бесчисленных задач благодаря большому количеству навесного оборудования и мощной гидравлике. А когда вам нужно адаптироваться к уникальным задачам, MultiOne предлагает множество уникальных навесных приспособлений, которые помогут вам выйти далеко за рамки работы с ковшем. Навесное оборудование MultiOne обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций в оборудование.



ЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



ЭКСКАВАТОР
НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ



ДУМПЕР



ШТАБЕЛЛЕР



РЕЗИНОВЫЙ СКРЕБОК



ПЛОДОСБОРЩИК



ОБРАБОТЧИК ВИНОГРАДНИКОВ



ОБРЕЗЧИК ВЕТВЕЙ



ОБКΟΣЧИК ПРЕПЯТСТВИЙ



ПОДЪЕМНЫЙ КРАН



ГАЗОНОКОСИЛКА



ПЛАНИРОВЩИК




ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА



БРЕВНОЗАХВАТ



ДРОВОКОЛ

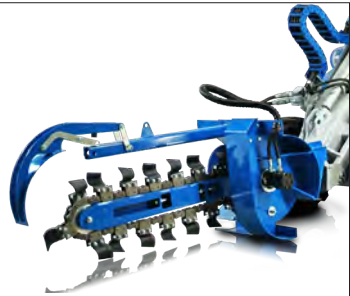

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ



ЭКСКАВАТОРНАЯ РУКОЯТЬ



ПАЛЕТНЫЕ ВИЛЫ



РЫХЛИТЕЛЬ



ЛЕБЕДКА



ПОДЪЕМНИК ДЛЯ БИГ БЕГОВ



БЕТОНОМЕШАЛКА



ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА



СОЛЕ И ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ



СНЕГОВОЙ ПЛУГ



ПРИЦЕП



НАВЕСНОЙ
СОЛЕРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ



ШИПОВОЙ АЭРАТОР



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ



ТУРБИНА ДЛЯ МУСОРА И ЛИСТЬЕВ



ТРИММЕР С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ



СТАЛЬНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ЩЕТКА



ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН



ЩЕТКА С БУНКЕРОМ




ГАЗОНОКОСИЛКА TORNADO



КОВШ ДЛЯ СНОСА (РАЗРУШЕНИЯ)



РЕЗЧИК ДЕРЕВЬЕВ

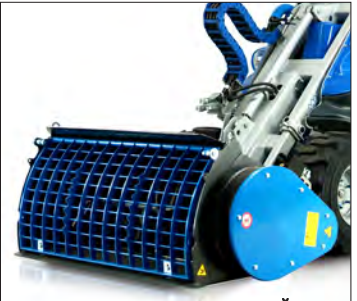

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ



БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ



ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ



ГИДРОМОЛОТ



ГИДРОЗАХВАТ ДЛЯ ПАЛЛЕТНЫХ ВИЛ



ПОВОРОТНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ



КОРМОРАЗДАТЧИК



ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ



ОСНОВНОЙ КОВШ



ГРЕЙДЕР



БОРОНА ДЛЯ КОННО-СПОРТИВНЫХ АРЕН



ПЕРЕНОСЧИК ТЮКОВ



ШНЕКОВЫЙ ПОДОДВИГАТЕЛЬ КОРМА



ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА



ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ



ВАКУУМНЫЙ СБОРЩИК ЛИСТЫ



ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА



ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ



УСИЛЕННЫЙ ПЛУГ



МАНИПУЛЯТОРНАЯ КОСИЛКА



МОЙКА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ



СНЕГОМЕТ



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК



КУСТОРЕЗ




МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



НАЖИМНАЯ ЩЕТКА



ЗАХВАТ ДЛЯ ГОРШКОВ

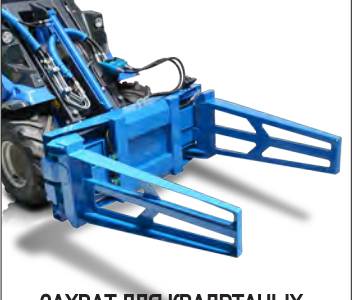

ЗАХВАТ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ



КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ



ГИДРОВРАЩАТЕЛЬ



СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ КОСИЛКА



КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ



УСИЛЕННЫЕ ГРАБЛИ



КАМНЕЗАКАПЫВАТЕЛЬ



РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР




ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА



MULTI¹ONE

4 - 5 СЕРИЯ

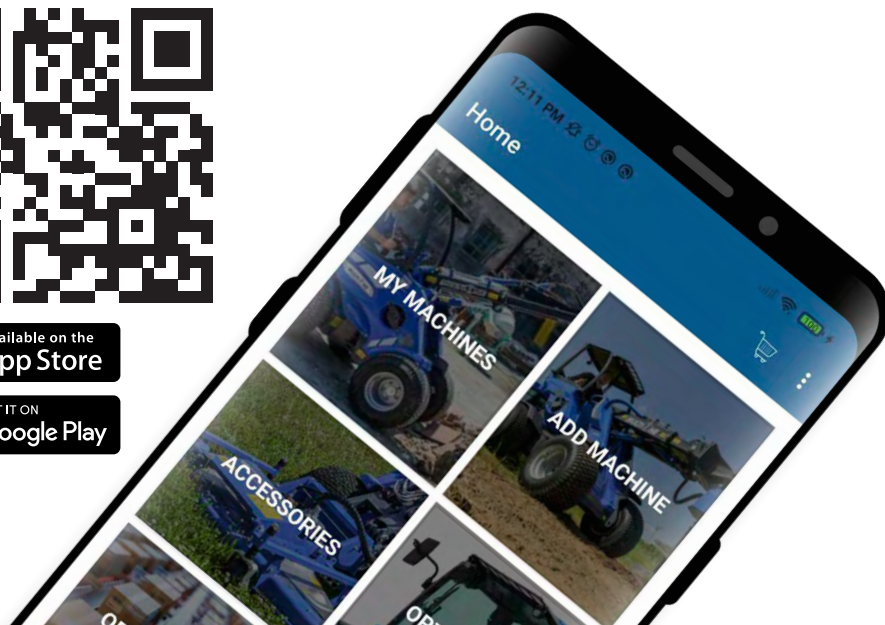

① ПРИЛОЖЕНИЕ MULTIONE

Приложение MultiOne — это простой, быстрый и эффективный способ для владельцев и технических специалистов MultiOne находить необходимую им информацию в полевых условиях. Приложение MultiOne предоставляет обзор доступных запасных частей MultiOne (для машин, навесного оборудования и опций), актуальные руководства пользователя и удобную систему поиска дилеров.

① ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС

Огромная сеть дистрибьюторов MultiOne по всему миру оказывает полноценную поддержку клиентов при выборе правильной машины и навесного оборудования для удовлетворения их рабочих нужд. Специалисты дистрибьюторской сети проходят всеобъемлющую техническую подготовку, чтобы обеспечить наилучшее техническое обслуживание, поставки запасных частей и помочь покупателю открыть для себя новые области применения и возможности с помощью своего MultiOne.



WWW.MULTIONERUS.RU

MultiOne srl
via Palù, 6/8
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - Italy
info@bm-corp.ru

Содержащиеся в данном материале информация и изображения предоставлены только в ознакомительных целях и не являются обязательными для MultiOne, производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики в любое время без предварительного уведомления. 2022 MultiOne Srl Все права защищены.

DEPLUMONO-4-S-SERIES-2022-RU